


Kaltwasser-Hochdruckreiniger

COMBO



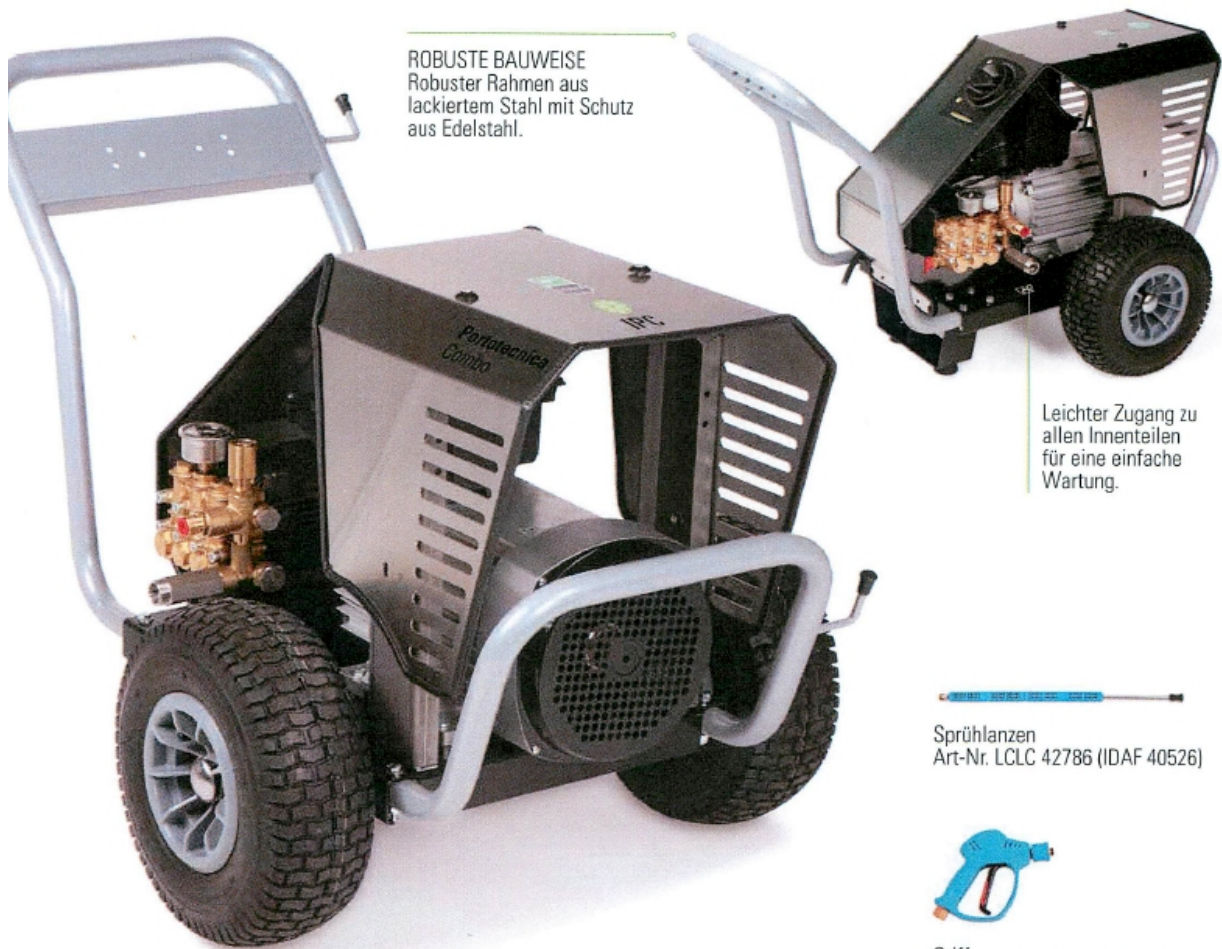

Gute Manövrierfähigkeit auf jeder Bodenart (Zement, unbefestigte Böden, Kies, usw.) dank der optimalen Gewichtsverteilung und der Ergonomie des Griffbügels.



Zwei bereifte Räder mit großem Durchmesser und breiter Lauffläche, geeignet zur Fortbewegung auf allen Flächen.



EIN/AUS-Schalter.



Tragkonstruktion aus Stahl, entwickelt, um alle durch das Gerät verursachten Vibrationen abzufangen und auszugleichen.



Das Gerät verfügt über eine Halterung für die Sprühlanze.

Technische Eigenschaften

MOTOR

- Asynchronmotor, Dauerbetrieb, 1400 Upm. Garantiert eine lange Lebensdauer der mechanischen Bauteile und ist wartungsfrei. Der Motor ist thermisch geschützt.



THERMOSTATVENTIL

- Um die Pumpe vor möglichen Überhitzungen des Wassers zu schützen (in By pass modele).

Art-Nr.	Modell	Fernsteuerung	Druck (bar)	Wassermenge (l/h)	Spannung (Ph-V-Hz)	Leistungsaufnahme (kW)	Motor (Hp)	U/min (Rpm)	Reinigungsmitteltank (l)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
IDAF 40452	COMBO-C D1922P T	Total Stop D	190	1300	3-400-50	8,5	9	1400	-	89	103x70x72
IDAF 40526	COMBO-C D3515P T	Total Stop D	350	900	3-400-50	11	15	1400	-	115	117x67x70


Empfohlenes Sonderzubehör (1922 - 2122 - 2517 modelle)



Sprühlanze mit doppeltem Düsenhalter
Art-Nr. LCPR 24906



Hochdruckschläuche
15 m Art-Nr. TBAP 40062
20 m Art-Nr. TBAP 44379



Unterbodenlanze
Art-Nr. LCPR 29360

Sprühlanze für Waschbürste
Art-Nr. SPID 24911



Schlauchtrommel
Art-Nr. KTRI 37674



Schaumprüher
Art-Nr. LCPR 24937



Rohr-reinigungsschlauch
10 m Art-Nr. KTRI 23853
20 m Art-Nr. KTRI 24406



Schlauchanschlussnippel
Art-Nr. RCIN 10810

